(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



I TRANS RINTERN IN RUSINE COM ESTA BOLLE BIN I IN DE BOLLE BUIL BUILE COM ESTA BOLLE BUIL BUIL BUIL BUIL COM E

(43) 国際公開日 2005 年6 月16 日 (16.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/054930 A1

(51) 国際特許分類7:

G02B 27/22

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/016327

(22) 国際出願日:

2004年11月4日(04.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-408090

2003年12月5日(05.12.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): シャープ 株式会社 (SHARP KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒 5458522 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2番 2 2号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 青木 直 (AOKI,


Sunao). 斉藤 達治 (SAITOH, Tatsuji). 藤田 健治 (FU-JITA, Kenji). 松本 俊寛 (MATSUMOTO, Toshihiro).

- (74) 代理人: 原謙三, 外(HARA, Kenzo et al.); 〒5300041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南 森町ビル 原謙三国際特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

/続葉有/

(54) Title: DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE

(54) 発明の名称: 表示パネルおよび表示装置

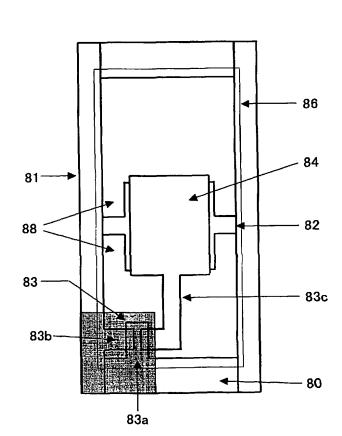

(57) Abstract: In each picture element pattern of an active matrix type display panel serving as a display panel, the width of an opening existing in the picture element pattern (such as the width of an opening (88) existing between a source line (81) and an auxiliary capacity (86)) is set as follows: $0 < (\text{minimum width of opening of picture element)}/(\text{maximum width of opening of picture element)} \le 0.037 \text{ or } 0.130 \le (\text{minimum width of opening of picture element)}/(\text{maximum width of opening of picture element)} < 1.$

(57) 要約: 表示用パネルとなるアクティブマトリクス型表示パネルの各絵素パターンにおいて、絵素パターン中に存在する開口部の幅(例えば、ソースライン(81)と補助容量(86)との間に存在する開口部(88)の幅)を、 O<(絵素の開口部の最小幅) / (絵素の開口部の最大幅)≤0.037、あるいは、 O.130≦(絵素の開口部の最小幅) / (絵素の開口部の最大幅)<1となるように設定する。

SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

一 補正書

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

一 国際調査報告書